


日本の未来を守るために、今すぐできる事をご提案

LED照明 蛍光灯タイプ

ISLシリーズ LED蛍光灯 細管タイプ

IFLシリーズ LED蛍光灯

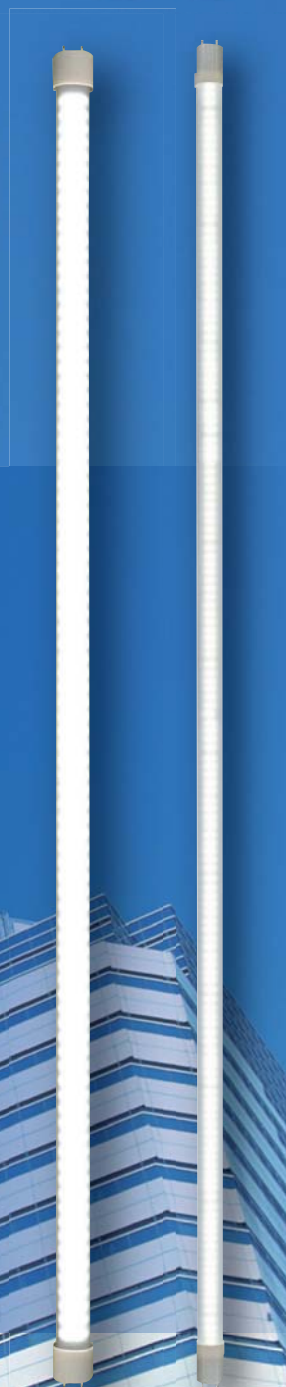

[製品の特徴]

- 信頼のおける日亜化学工業製のLEDを採用
- 特許出願構造により放熱性が高いのでLEDの熱負担が少ない
- 発熱量の低下により夏期の空調負荷が軽減
- 紫外線を出さないなので、虫を寄せにくく商品や展示品の光源焼けがありません。
- 水銀ガス、ガラス管は使用しない環境にやさしい仕様
(ヒートシンク:アルミニウム、カバー:ポリカーボネイト)

2年間
メーカー保証

長寿命
40,000
時間

蛍光灯に比べ
約1/3
の消費電力

IEC規格に採用された場合、JISにも採用される事が有力です。

国際規格IECで公開中のIEC62560に対応。(口金G13、片側給電、内蔵電源方式)

IEC62560: self Ballasted LED-Lamps

カネヒロデンシは**安心・安全**をキーワードに新しい道を拓き続けていきます。

良質の部品の実装から組立てまで安全を重視した“**メイド・イン・ジャパン**”
いつの時代も「安心と信頼」を導くのは高い品質です。

